

落下物防止機材 簡易朝顔FZ

圧倒的な施工のスピード向上！
労力削減を実現した落下防止機材の決定版



- 鋼管2本をくの字型に組み合わせ、角度調整も可能な新設計機材
- 折りたたみ機能も採用し、輸送時の荷姿もコンパクトに
- 従来のパイプ、クランプを組合せた施工方法に比べ、施工スピードが劇的に短縮されます
- クランプと本体が一体型構造になっており、施工、解体時の安全性向上に貢献
- 製造元強度試験実施済み
- 張出長：2,000ミリ、水平角21度クリア

販売元



株式会社フクザワ


fukuzawa-t.919@orion.ocn.ne.jp

- 本社／仮設資材販売センター
〒241-0833 横浜市旭区南本宿117-1
TEL 0345-352-1482 FAX 045-352-1480
- 南関東支店／千葉センター
〒284-0008 千葉県四街道市鹿放ヶ丘515-3
TEL 043-420-1770 FAX 043-420-1771
- 北関東支店／高崎センター
〒370-0024 群馬県高崎市八幡原町968-1
TEL 027-387-0133 FAX 027-387-0134

製品概略図

《仕様》	
張出長さ	: 2,000mm
水平角	: 21度
メインパイプの長さ	: 2,500mm
上斜材の長さ	: 3,000mm
単重	: 12kg

※本機材は1スパンあたり最低2本必要となります
※押さえ用の単管を取り付けした場合、1箇所あたりの重量は約17kgとなります（取付用の兼用クランプは別途ご準備となります）

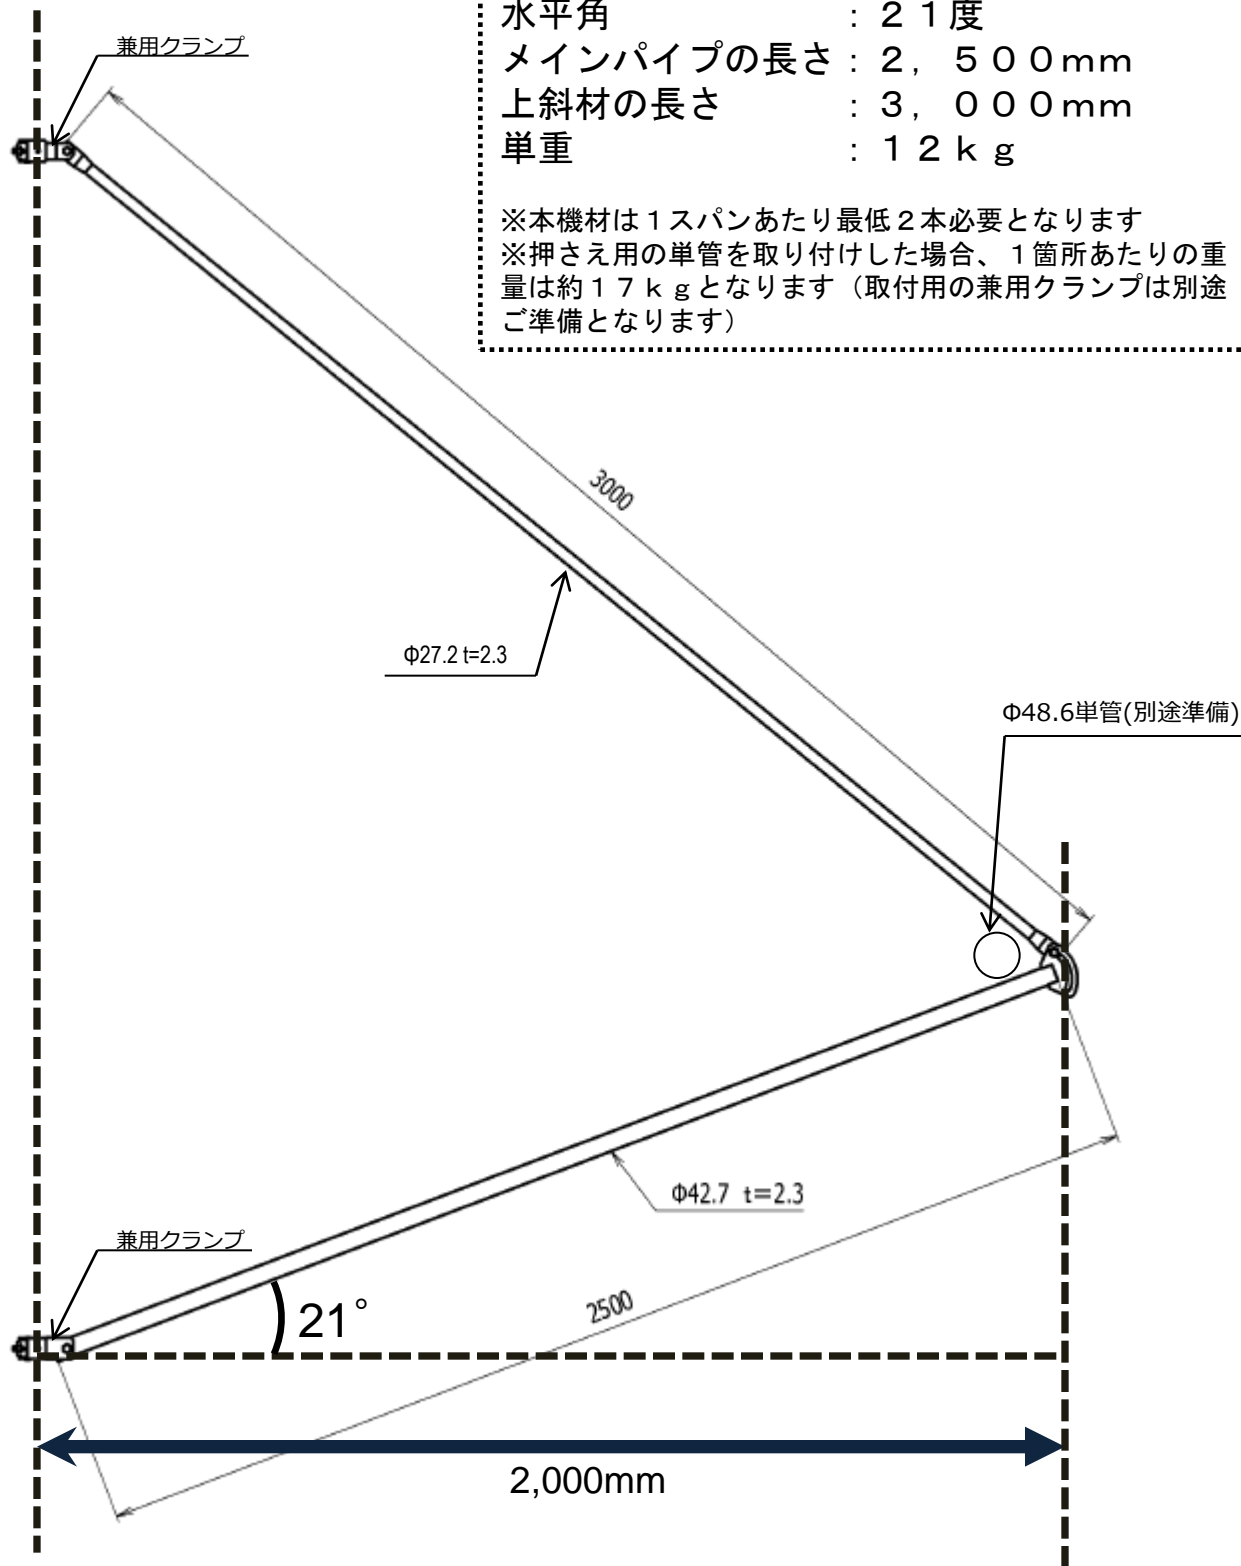

本機材の使用にあたっては「建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準」昭和42年11月20日付建設省（現国土交通省）通達等を順守し、監督官庁等の指示に従った安全な施工を実施して下さい。



●組立、解体においては、足場の組立作業主任者を専任し、安全帯の使用など労働安全衛生規則を順守して作業を行ってください。



●ご使用前に製品の異常のないことを確認してください。万一、異常のある時は絶対に使わないで下さい。



●組立前に部品の抜け落ちがないか確認してください。部品の抜けがあった場合は必ず補充してから組立を行ってください。

※当製品は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。